

VARISCO VAR 4 - 160 TRAILER



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	VARISCO VAR 4 - 160 TRAILER
MOTORE	HATZ 2G40
SERBATOIO CARBURANTE	10 litri
PORTATA Max	170 m ³ /h – 2.830 lt/min
PREVALENZA Max	30 mt
PORTATA EFFETTIVA	105 m ³ /h – 1.750 lt/min
BOCCA ASPIRAZIONE / MANDATA	Raccordo sferico 4"
TIPO GIRANTE	Semiaperta 3 pale
PASSAGGIO SOLIDI	45 mm
CORPO POMPA	Ghisa EN – GJL - 200
GIRANTE	Ghisa sferoidale EN-GJS-400
PIATTI DI USURA	Ghisa EN-GJL-200 gommata
NUMERO PIATTI	1
ALBERO	Acciaio 39NiCrMo3
FLUSSAGGIO	Si
TENUTA MECCANICA	Carburo di silicio / Carburo di silicio
ELASTOMETRI	NBR
DIMENSIONI	780 – 1.300 – 1.170 (mm)
PESO A SECCO	230 kg


VARISCO VAR 4 - 160 TRAILER

VAR 4-160 MHT45

Curve prestazionali

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 - livello 2B
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1.000 kg/m³
Perdite di carico della valvola di ritegno non induse

Passaggio solidi sferici: Ø.45 mm (1.8")
Potenza max assorbita: 12,0 kW - 16.1 HP (3.000 rpm)

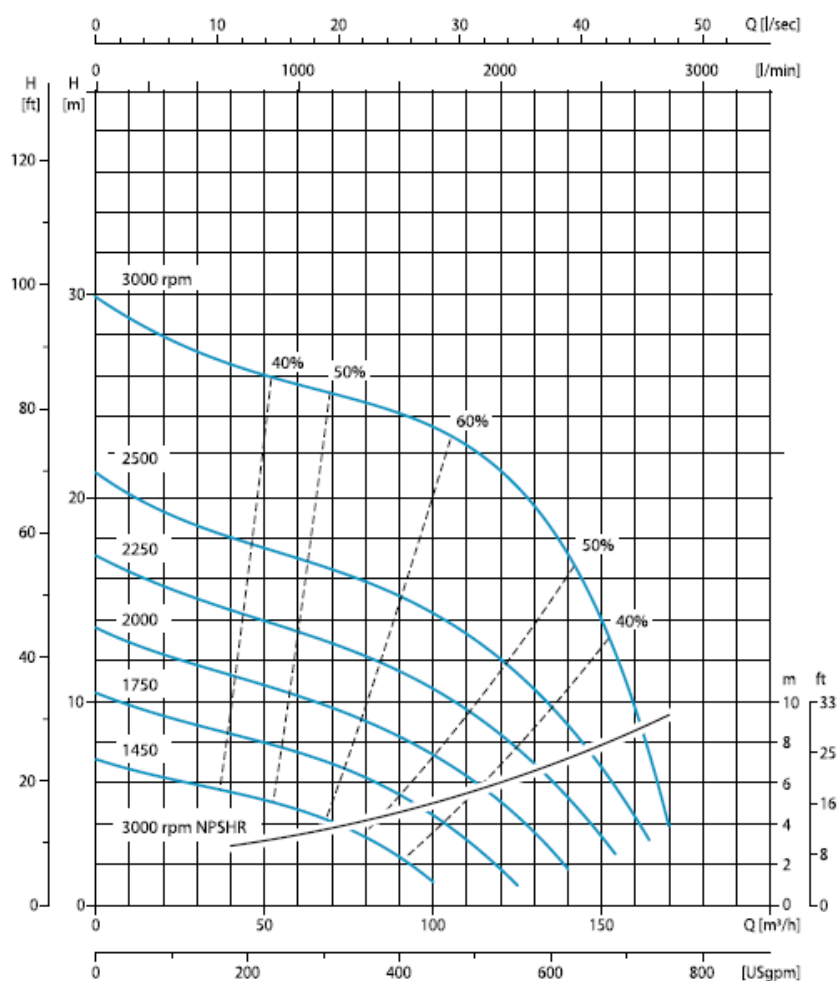

VARISCO VAR 4 - 160 TRAILER