

VARISCO VAR 6 – 250 TRAILER



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	VARISCO VAR 6-250 TRAILER
MOTORE	KOHLER KDI 1903 M (KL10)
SERBATOIO CARBURANTE	300 litri
PORTATA Max	340 m ³ /h – 5.670 lt/min
PREVALENZA Max	33 mt
PORTATA EFFETTIVA	260 m ³ /h – 4.330 lt/min
BOCCA ASPIRAZIONE / MANDATA	Raccordo sferico 6"
TIPO GIRANTE	Semiaperta 2 pale
PASSAGGIO SOLIDI	76 mm
CORPO POMPA	Ghisa EN – GJL - 200
GIRANTE	Ghisa sferoidale EN-GJS-400
PIATTI DI USURA	Ghisa EN-GJL-200 gommata
NUMERO PIATTI	2
ALBERO	Acciaio 39NiCrMo3
FLUSSAGGIO	Si
TENUTA MECCANICA	Carburo di silicio / Carburo di silicio
ELASTOMETRI	NBR
DIMENSIONI	1.410 – 2.330 – 1.880 (mm)
PESO A SECCO	965 kg


VARISCO VAR 6 – 250 TRAILER

VAR 6-250

Curve prestazionali

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 - livello 2
 Liquido di prova: acqua pulita, densità 1.000 kg/m³
 Passaggi solidi sferici: D.76 mm (3")

Tempo di innescamento: 17 s da 1,5 m (4.9 ft)
 Potenza max assorbita: 25,0 kW - 33.5 HP (2.000 rpm)

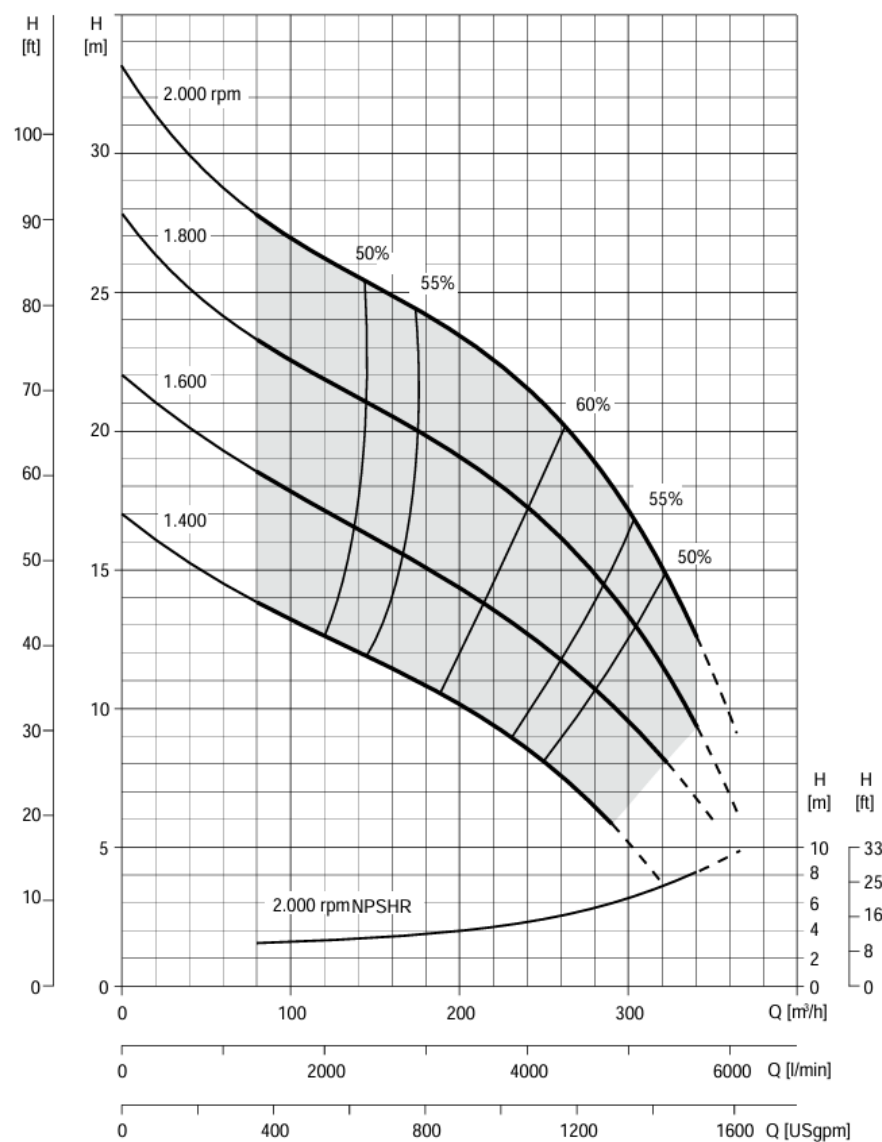

Campo operativo
raccomandato