


GEO 602

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

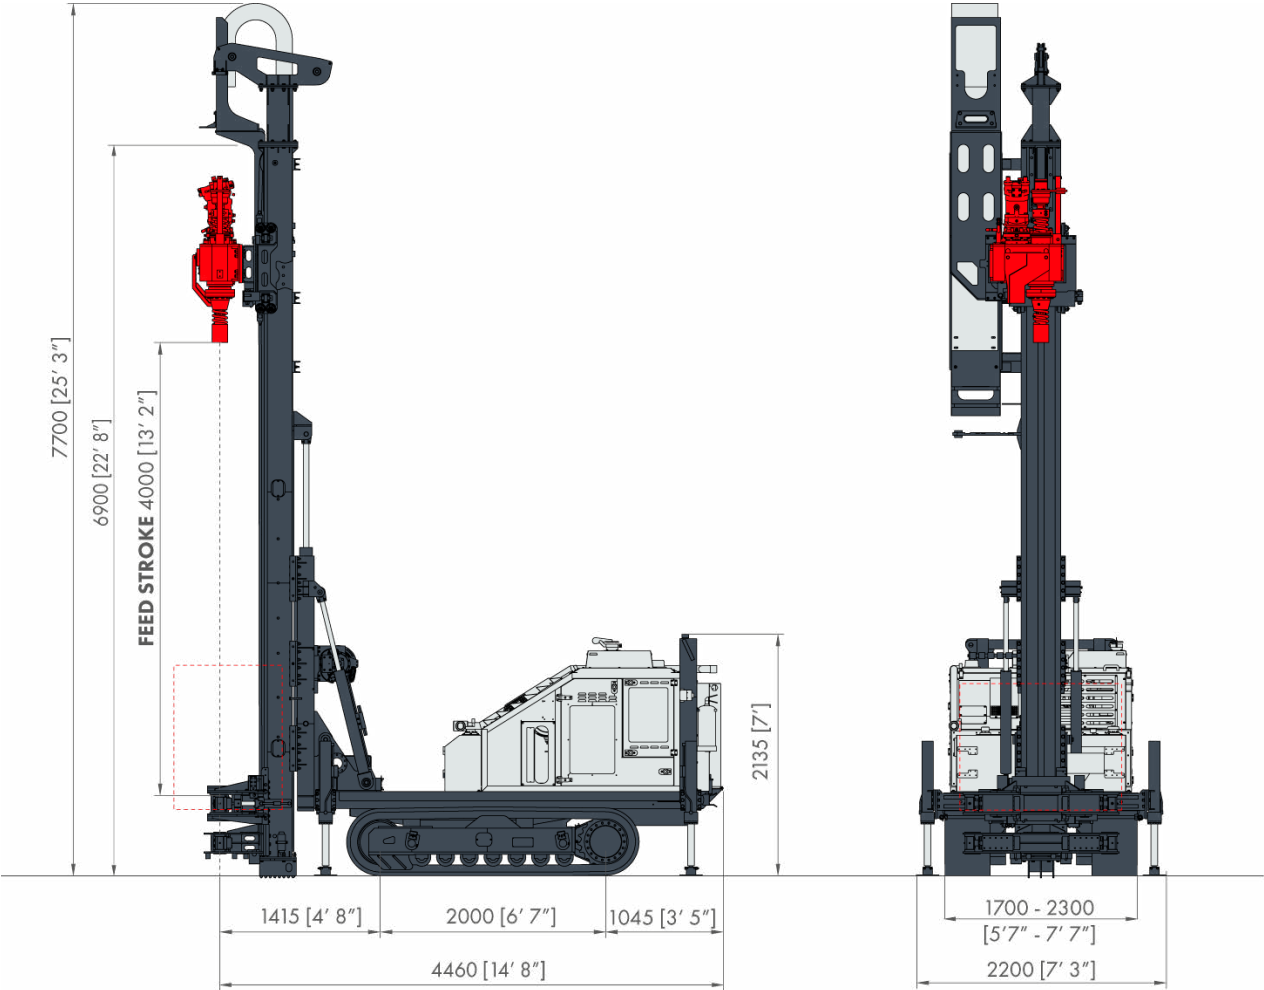


TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD			
	Rotazione Rotary Drilling		Rotopercussione Rotary-Percussive
	Vibro - Rotazione Vibro - Rotary		
	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	115 - 119 154 - 160
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000 13' 2"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	6.500 14,613
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	9.000 - 12.000 20,233 - 26,977
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	835 - 2.000 6,159 - 14,751
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		125 - 980
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 365 1" 3/4 - 14" 3/8
Peso Weight	ton		9,5 - 11,5

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE CE Marking kit	Pompa schiumogeno Foam pump
Sottocarro estensibile Variable width undercarriage	Pompa acqua-fanghi Water-mud pump
Sovrapattini in gomma per cingoli Rubber shoes for steel tracks	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Impianto martello Setting for hydraulic hammer	Radiocomando Radio control
Martello idraulico Hydraulic hammer	Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve
Testa Sonic Sonic head	Saldatrice-generatore Welder unit-generator
Morsa doppia Double clamp	Braccio carica aste su testa Pipe loader arm mounted on the rotary head
Carrello estrattore Casing extractor	Serbatoio Porta aste Pipe rack
Terza morsa Triple clamp	Kit lavaggio Washing kit
Morsa mandrino Rod holder chuck	Fari di lavoro Work lights
Centratore guida aste Rod guiding device	Kit RC RC conversion kit
Centratori idraulici Hydraulic rod guiding device	Penetrometro per S.P.T. S.P.T. Penetrometer
Argano wireline Wireline winch	Sistema ComNect ComNect system

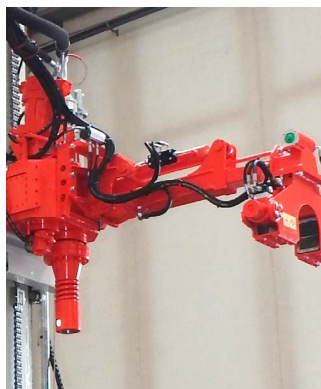

APPLICAZIONI APPLICATIONS

GEOTECNICA & ESPLORAZIONI GEOTECHNICS & EXPLORATION

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling

Perforazione con sistema Sonic
Sonic drilling

Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro RC
Reverse circulation (RC) DTH drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water / mud flushing

POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL


Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

Perforazioni con doppia testa rotary-rotary con
circolazione diretta di acqua
Double head rotary-rotary drilling with water/mud
flushing

Perforazioni con doppia testa rotary - rotary con
martello a fondo foro
Double head rotary-rotary drilling with D.T.H.

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

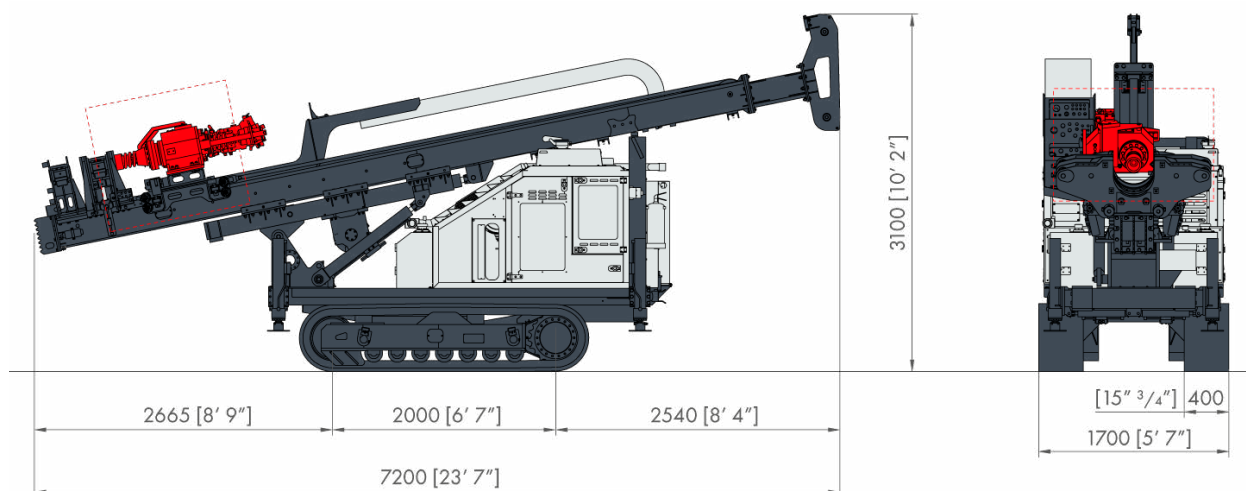

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice